P.T.F. ELETTRONICA S.R.L.
Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo)
Tel. 051 6650044 (r.a.) Fax 051 6650640
www.ptfelettronica.com info@ptfelettronica.com
Cod.Fiscale: 03055010379 P.iva: 00592151203 - Capitale sociale int.versato €25.000
Reg. Imp. Bo nr. 03055010379 del 19/02/1996 R.E.A. nr. 259969 del 14/10/1980 Bologna

ENCODER OTTICO EN58SC

CARATTERISTICHE GENERALI

- Encoder ottico rotativo.
- Segnali bidirezionali con riferimento di zero.
- Flangia e custodia in alluminio.
- Uscita connettore o cavo (con passacavo di tenuta), radiale o assiale.

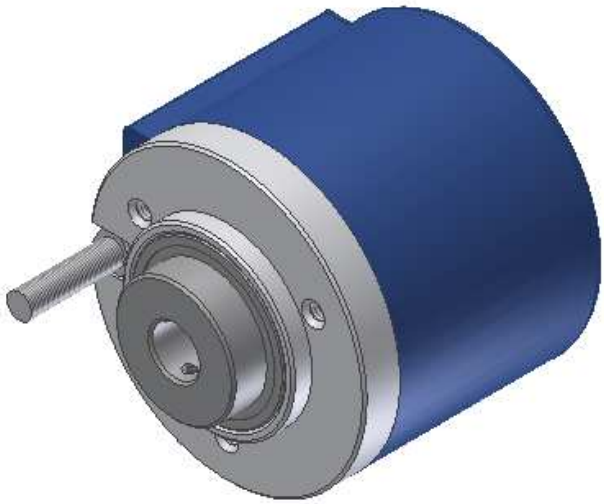

CARATTERISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE

MECCANICHE

- Flangia e custodia in alluminio.
- Albero in acciaio inox.
- Cuscinetti a sfere con schermi speciali ad alta tenuta.
- Elevata protezione alle condizioni ambientali.

ELETTRICHE

- Protezione ai cortocircuiti.
- Protezione all'inversione di polarità.
- Alta stabilità dei segnali.
- Dispositivo di lettura con emettitore luminoso a raggi infrarossi e ricevitore a fotodiodi.
- Segnali A e B in uscita sfasati di 90° elettrici.

Cod. EN58SC	PP	LD	OC
Impulsi	da 5 a 64000 ppr		
Velocità di rotazione max.	momentanea 12000 rpm continua 8000 rpm		
Carico max. sull'albero	100N (radiale) - 100N (assiale)		
Albero (diametro foro A) mm	Ø6 - ø8 - ø9.52 - ø10 - ø12 - ø14 ø15 - altro a richiesta		
Profondità foro diametro A	15 mm		
Grado di protezione	IP 65		
Temperatura di esercizio	0 ÷ 70°C		
Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ 80°C		
Umidità relativa	20 ÷ 90% (non condensata)		
Tensione di alimentazione	5 V ± 5% 5 ÷ 28 V ± 5%		
Assorbimento max. a 5V (senza carico)	25mA		
Corrente max. d'uscita (per canale)	30mA		
Frequenza max.	300kHz		
Uscita	Push-Pull	Line Driver	Open Collector
Lunghezza standard del cavo	1 m		
Collegamenti elettrici	vedi tabella relativa		
Protezioni elettriche	inversione di pol. della alimentazione e cortocircuiti sulle uscite		
Peso (in funzione del modello)	300 ÷ 360 g		

P.T.F. ELETTRONICA S.R.L.
Sede Amministrativa e Legale: Via Vinca,5 40016 S.Giorgio di Piano (Bo)
Tel. 051 6650044 (r.a.) Fax 051 6650640
www.ptfelettronica.com info@ptfelettronica.com
Cod.Fiscale: 03055010379 P.iva: 00592151203 - Capitale sociale int.versato €25.000
Reg. Imp. Bo nr. 03055010379 del 19/02/1996 R.E.A. nr. 259969 del 14/10/1980 Bologna

CAVI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

Cavo 8 poli ∅ = 6.5 mm, guaina esterna in PVC

Sezione dei conduttori:
- alimentazioni: 0.5 mm^2
- segnali: 0.14 mm^2

Cavo 5 poli ∅ = 5.4 mm, guaina esterna in PVC

Sezione dei conduttori:
- alimentazioni: 0.22 mm^2
- segnali: 0.14 mm^2

NOTE.
Rispettare un raggio minimo di curvatura del cavo di 30 mm.

PP / OC		LD	
SEGNALE	**COLORE CONDUTTORE**	**SEGNALE**	**COLORE CONDUTTORE**
A	Verde	A	Verde
B	Bianco	B	Bianco
Z	Marrone	Z	Marrone
		A negato	Arancio
		B negato	Azzurro
		Z negato	Giallo
V+	Rosso	V+	Rosso
GND	Blu	GND	Blu
⏚	Schermo	⏚	Schermo

CAVO CON SCHERMO

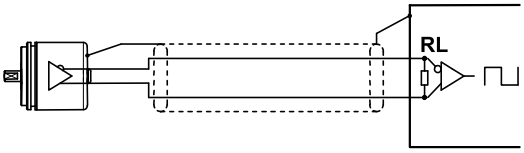

COLLEGAMENTO LINE DRIVER	
ALIMENTAZIONE	**RL**
5 V	120 Ω
12 V	330 Ω
24 V	1000 Ω

In caso di prolunga, garantire il collegamento elettrico tra il corpo dei connettori.

DIMENSIONI E FISSAGGIO CONSIGLIATO

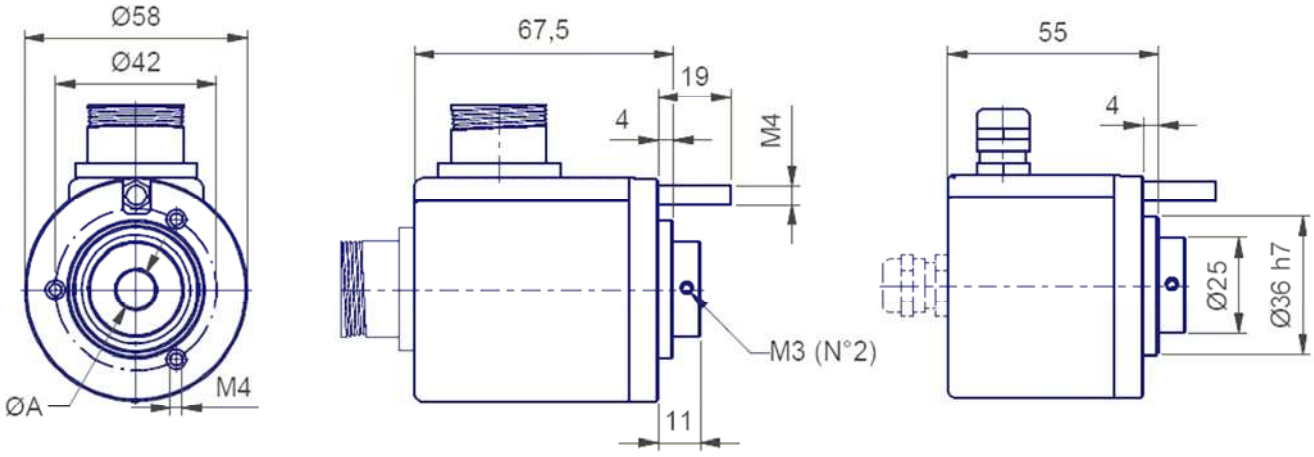

COSA NON FARE

SONO DA EVITARE

- Lavorazioni meccaniche di qualsiasi tipo (taglio, foratura, fresatura, spianatura, ecc.).
- Modifiche in genere sia del corpo che dell'albero dell'encoder.
- Manomissioni, uso improprio e non conforme alle direttive tecniche del costruttore.
- Urti e sollecitazioni esterne.

Senza obbligo di preavviso, i prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche che la Casa Costruttrice si riserva di apportare per il loro miglioramento.