





ZERO ESTERNO PER ANELLO MAGNETICO RFZM02

Da utilizzare con sensore magnetico STM MxxxE, MTV MxxxE o MTR MxxxE accoppiato ad anello AM200 o AM500.

Ø ANELLO (mm)	Ø D (mm)
38	76
48,7	86
72	110

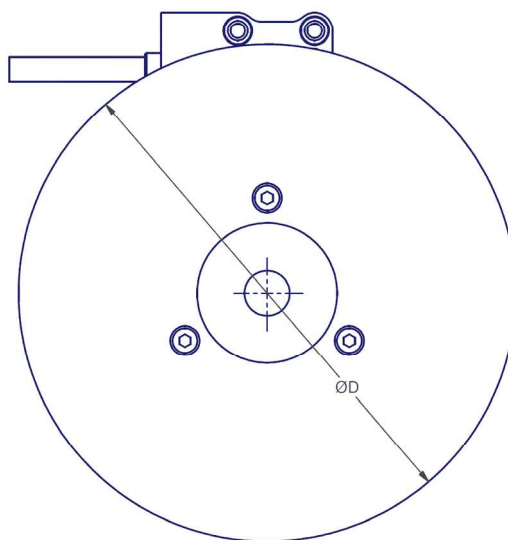

FISSAGGIO E MANIPOLAZIONE

1. Fissare la flangia all'albero tramite l'apposito grano in dotazione.
2. Allineare la testina alla parte magnetica della flangia.
3. Non avvicinare l'anello di ferrite a fonti magnetiche.

Senza obbligo di preavviso, i prodotti potrebbero essere soggetti a modifiche che la Casa Costruttrice si riserva di apportare per il loro miglioramento.